

energenie

MANUALE DELL'UTENTE

EG-UPS - 031 / -032 / -033 / -034 / -035 / -036



**UPS CON USB E DISPLAY LCD, 650 VA / 850 VA
/ 1200 VA / 1500 VA / 2000 VA / 3000 VA**


Caratteristiche

- Alimentazione continua per PC
- Regolazione automatica della tensione di uscita (AVR)
- Interfaccia USB (opzionale)
- Indicazione dello stato del LCD
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovratensioni, picchi e
- Segnali acustici e visivi
- Protezione da sovraccarico e scarica eccessiva
- Pratico Software di gestione UPS incluso (opzionale)




Specifications	EG-UPS-					
	-031	-032	-033	-034	-035	-036
Tipo: linea interattiva	•	•	•	•	•	•
Forma d'onda: onda sinusoidale (rete CA), onda sinusoidale modificata (quadrata) (batteria)	•	•	•	•	•	•
Input: 220 V AC \pm 25%, 50 / 60 Hz \pm 10%	•	•	•	•	•	•
Output: 220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 5 % in modalità inverter)	•	•	•	•	•	•
Tempo di commutazione: meno di 10 ms	•	•	•	•	•	•
Tempo di Backup: 8...20 mins (dipende dal carico)	•	•	•	•	•	•
Batteria:	Sigillato al piombo 12 V DC / 7Ah	Sigillato al piombo 12 V DC / 8Ah	Sigillato al piombo 12 V DC / 7 Ah x 2 pcs	Sigillato al piombo 12 V DC / 8 Ah x 2 pcs	Sigillato al piombo 12 V DC / 9 Ah x 2 pcs (connected in series)	Sigillato al piombo 12 V DC / 7 Ah x 4 pcs
Tempo di ricarica: fino a 12 ore	•	•	•	•	•	•
Prese:	2 pezzi x C13, 1 pezzo x Shuko tedesco		3 pezzi x C13, 2 pezzi x Shuko tedesco		1 ingresso C14, 3 uscite C13, 3 uscite Shuko tedesche	
Interfaccia di controllo USB: presa BF	-	•	•	•	•	•
Condizioni operative: 0°C ~ 40°C, con umidità compresa tra 20 e 90% di umidità relativa senza condensa	•	•	•	•	•	•
Alimentazione:	650 VA (390 W)	850 VA (510 W)	1200 VA (720 W)	1500 VA (900 W)	2000 VA (1200 W)	3000 VA (1800 W)
Corrente di carica: fino a 1,2 A	•	•	•	•	•	•
Rumore: < 45 dB a 1 m di distanza	•	•	•	•	•	•
Dimensioni:	340 x 95 x 165 mm		400 x 125 x 220 mm		380 x 125 x 225 mm	452 x 157,5 x 211 mm
Net weight:	5.2 kg	7 kg	10.4 kg	10.8 kg	12.9 kg	19.3 kg

1

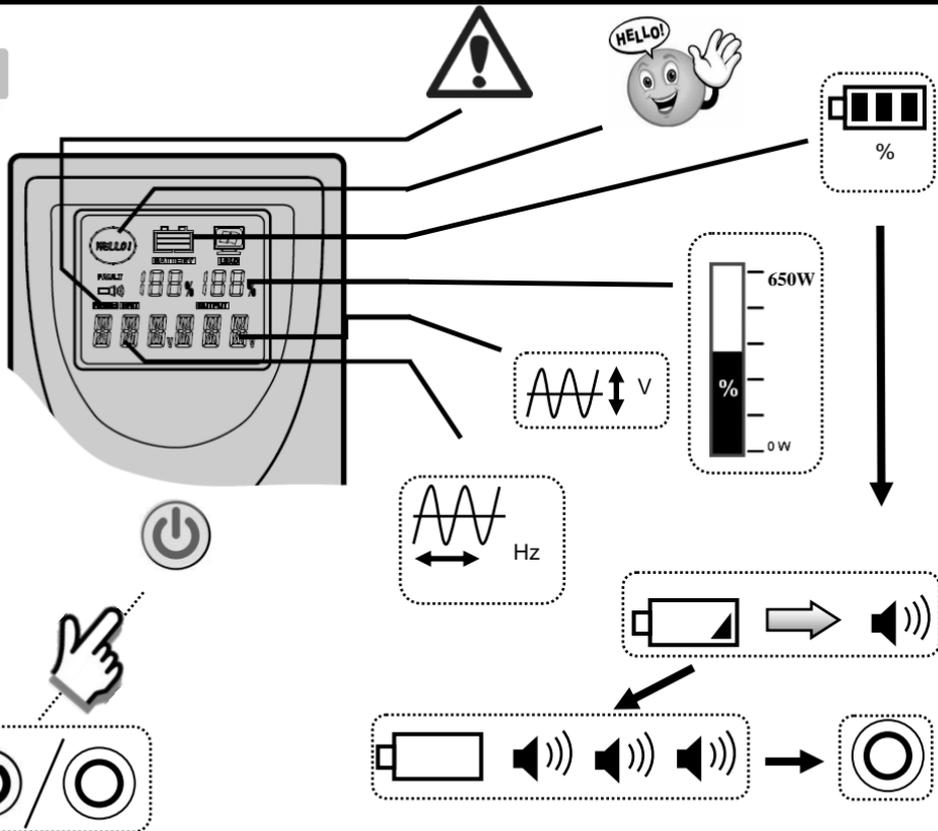


2


EG-UPS-031

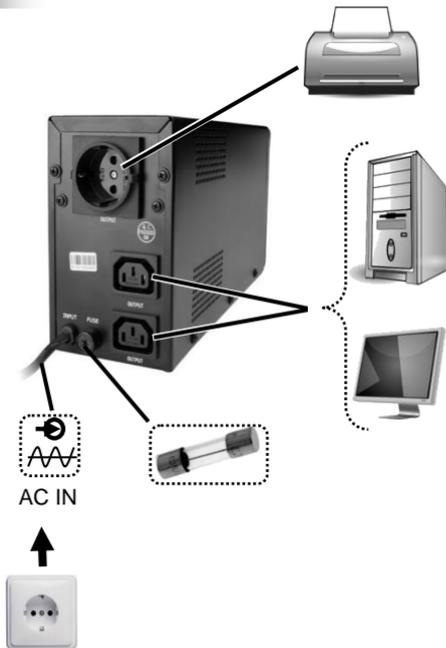


EG-UPS-032

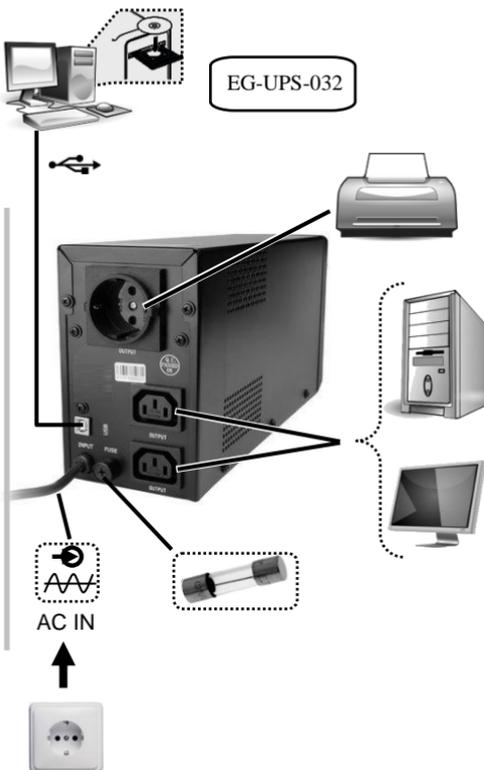

EG-UPS-033, EG-UPS-034, EG-UPS-035

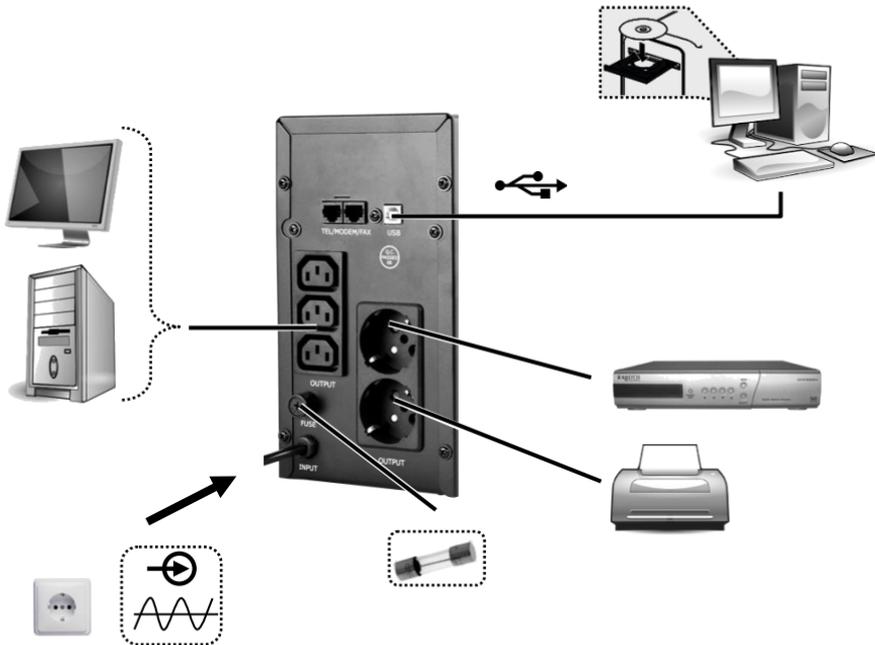

EG-UPS-036

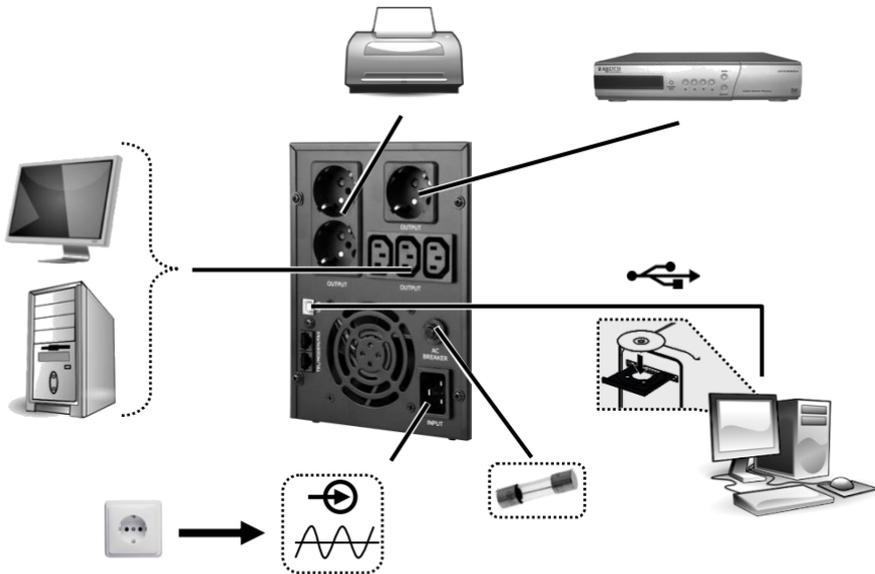

INFORMAZIONI GENERALI

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Gembird Europe B.V.. Eventuali richieste all'importatore UE o relative alla conformità del prodotto in Europa devono essere inviate a: Gembird Europe B.V., Wittevrouwen 56, 1358 CD, Almere, Paesi Bassi.. www.gmb.nl

Condizioni di garanzia: www.gmb.nl/warranty

Supporto prodotto: www.gmb.nl/service e/o helpdesk@gembird.nl

SICUREZZA

(IT) Per garantire una manipolazione sicura del prodotto, seguire i consigli di sicurezza su:

www.gmb.nl/safety

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(IT) Con la presente, Gembird Europe B.V. dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gmb.nl/

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(IT) Smaltimento rifiuti: Il simbolo del bidone su ruote barrato significa che questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici al termine della sua vita utile. L'apparecchio deve essere smaltito in punti di raccolta appositamente predisposti, centri di riciclaggio o ditte di smaltimento. Rivenditori di elettrodomestici con una superficie di vendita di almeno 400 m² per elettrodomestici e alimentari con una superficie di 800 m², che offrono apparecchiature elettriche più volte all'anno, sono obbligate a ritirare le apparecchiature elettriche. La restituzione e lo smaltimento sono gratuiti per te. Quando acquisti un nuovo dispositivo, hai il diritto di restituire gratuitamente un vecchio dispositivo corrispondente. Si prega di cancellare tutti i dati personali prima di restituire l'apparecchio. Prima della restituzione, rimuovere le batterie o le batterie ricaricabili non incluse nel Vecchio dispositivo, nonché le lampade che possono essere rimosse senza distruzione, e smaltirle in una raccolta separata.

